


Коллекторные группы HANSA

HANSA
ENERGIETECHNIK

из нержавеющей стали

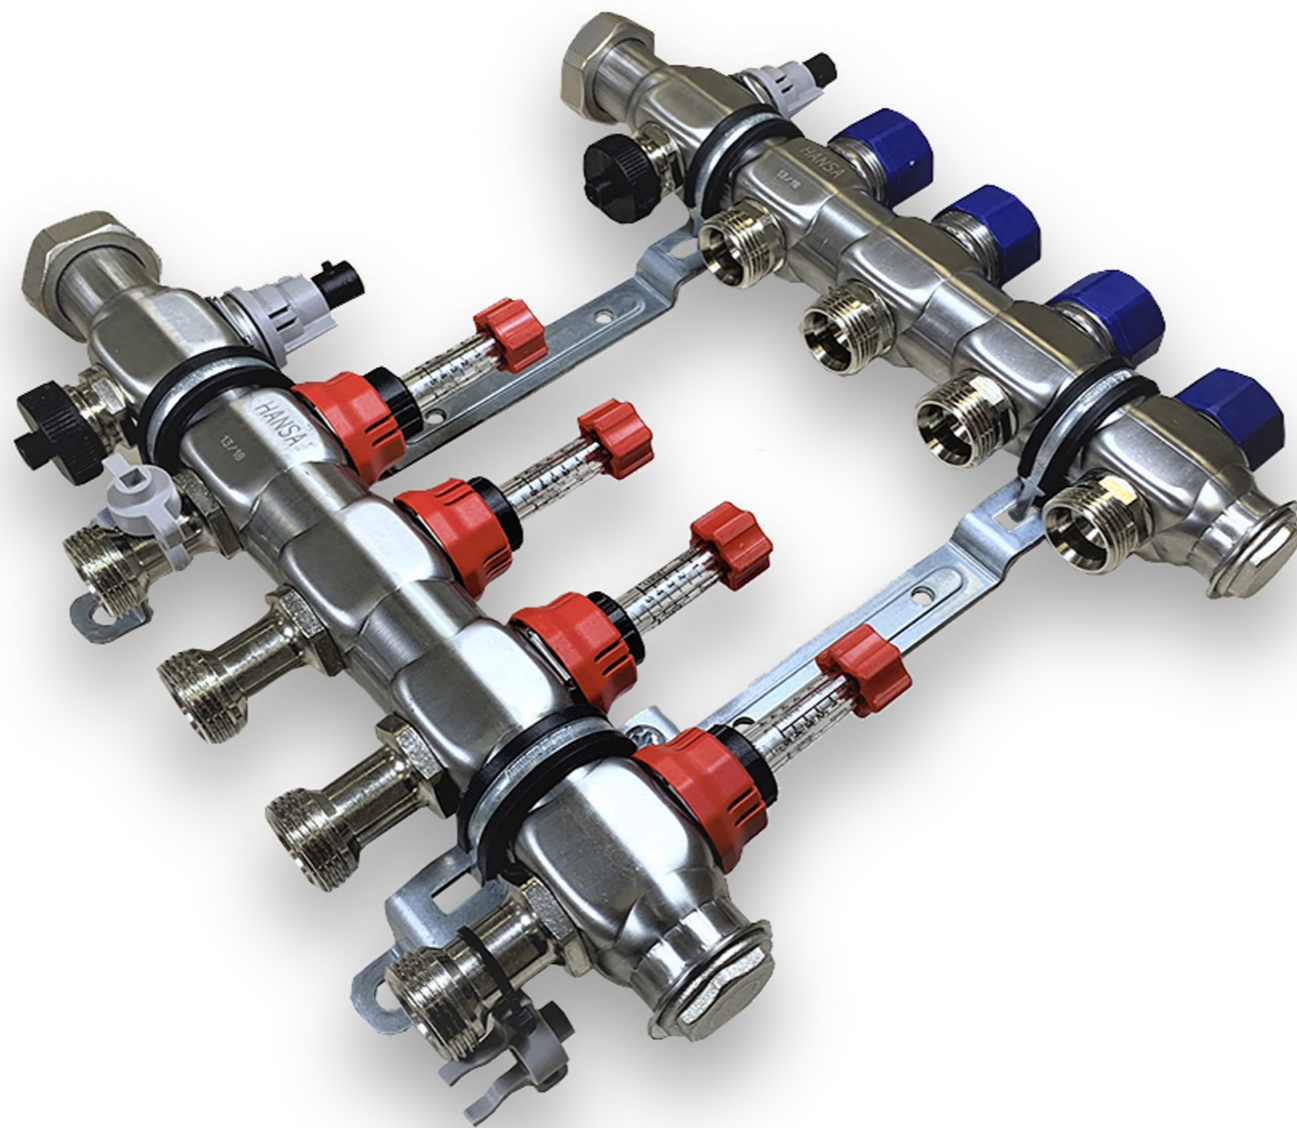

Предназначены для подключения радиаторов и теплых полов при мощности системы отопления до 50 кВт и рабочем давлении до 6 бар.

Коллекторная балка изготовлена в соответствии с EN 10088-2. из нержавеющей стали высокой коррозионной стойкости AISI 304 (1.4301)

Инновационный метод холодной штамповки стали под высоким давлением позволяет получить цельнолитую балку без сварных соединений.

Лазерная резка и шлифовка - соединительные элементы с высокой точностью подходящие друг к другу.

Коллекторные группы оснащаются качественной запорно-регулирующей арматурой: термостатическими вентилями из нержавеющей стали, расходомерами **Regolux** со интегрированной функцией памяти, комбинированными сливными кранами и воздухоудалителем с корпусом из нержавеющей стали.

Для автоматизации мы предлагаем комплектовать коллекторы автоматическими двухпозиционными сервоприводами **Actorix** с функцией переключения в ручной режим или новейшим саморегулирующимся сервоприводом **EGO** со встроенным чипом искусственного интеллекта для гидравлической самобалансировки системы.

Строгий контроль качества и стандартизация в соответствии с европейскими DIN и ISO гарантирует стабильность и высокие эксплуатационные характеристики нашей продукции.

Эргономичный дизайн с качественными деталями становится ярким акцентом в любой котельной и придает работе презентабельный вид способный удовлетворить самого взыскательного Клиента.

Qualität ohne Kompromisse!

**Превосходное Качество для
Превосходного Результата!**

На фото представлен коллектор модели FBH 63
тип 25 на 4 контура

Made in Germany

Вставка термостатического клапана из нержавеющей стали AISI 304

В комплекте запорные термостатические клапаны из износостойкого пластика для ручной регулировки. Комплектуется для коллекторов серии FBH моделей 53 и 63



HANSA ENERGIETECHNIK

Qualität ohne Kompromisse!


Расходомер Regolux®

С корпусом из нержавеющей стали и функцией памяти настроек при балансировке контуров отопления. Комплектуется для коллектора серии FBH-63 на подающей линии



Комбинированный сливной кран

С воздухоудалителем и корпусом из нержавеющей стали. Комплектуется для коллекторов тип 25

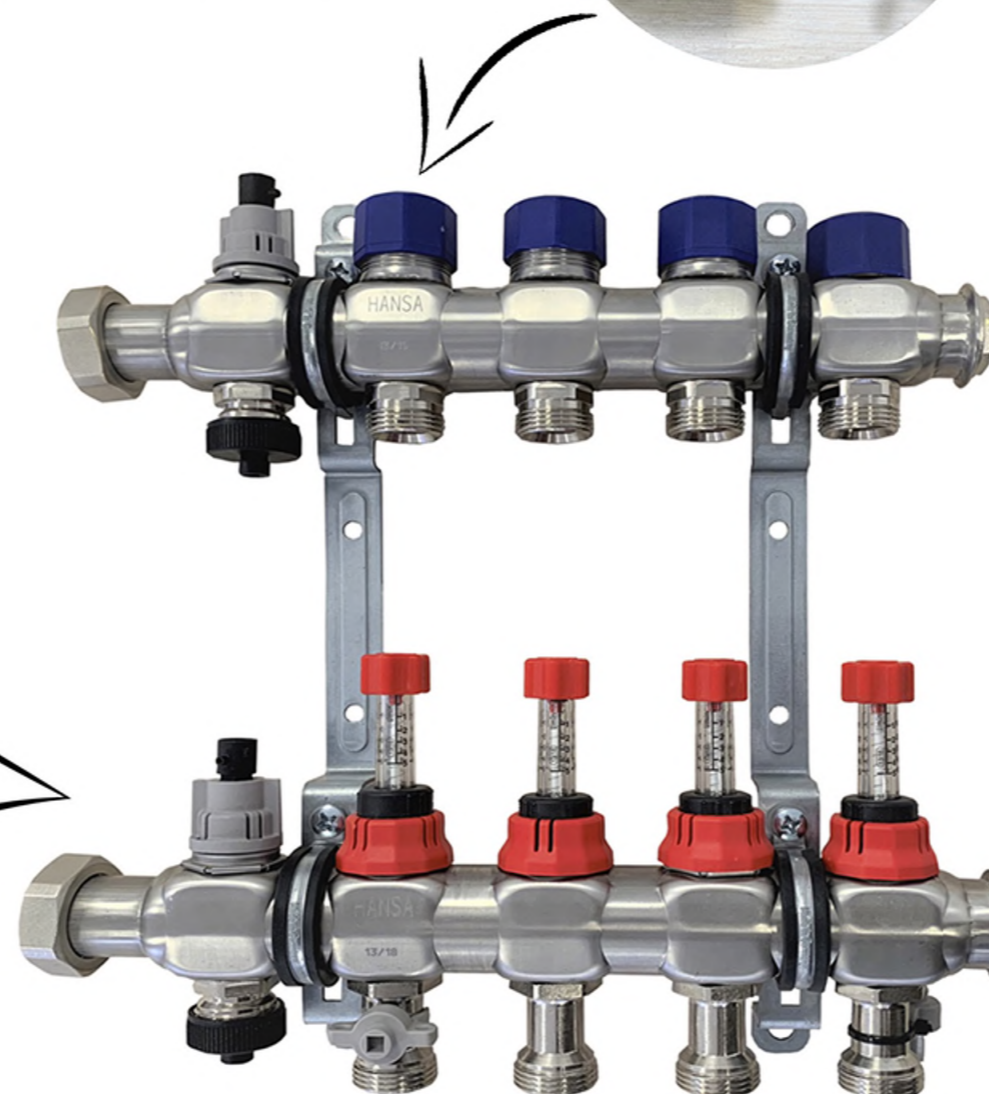

Сливной кран серии SFE

Никелированный поворотный угловой самоуплотняющийся кран в торце коллекторной балки комплектуется для коллекторов Тип 26



Самоуплотняющиеся заглушки

Диаметром 3/4"
С никелевым покрытием



Крепежные хомуты со звукоизоляцией

На кронштейнах. В комплекте с винтами и дюбелями для крепления. Для всей линейки коллекторов HANSA

